




Montavimo instrukcija



AMBRA 2813

Visi AQUASANITA vandens maišytuvai pasižymi patvaria konstrukcija, funkcionalumu yra patikimi ir nesudėtingai montuojami. Jie lengvai atsukami ir užsukami, taip pat vandens temperatūros ir kiekio pasirinkimas yra lengvai valdomas. Dėl pasukamo 360° snapo galėsite maišytuvo rankenėlę tvirtinti tiek dešinėje, tiek kairėje.

Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį. Virtuvės maišytuvas „Ambra“ kokybiškas ir ilgaamžis. Korpuso paviršius yra dažytas miltelinio būdu. Šis maišytuvas puikiai tiks dirbtinio granito AQUASANITA plautuvėms.

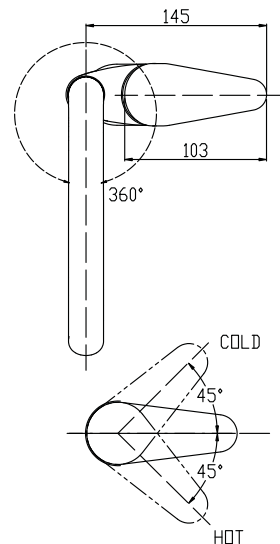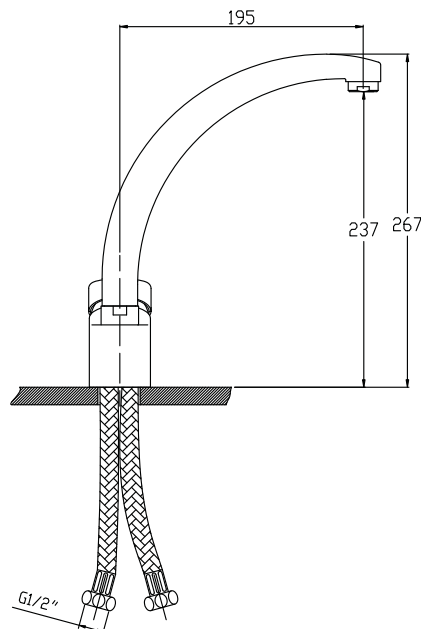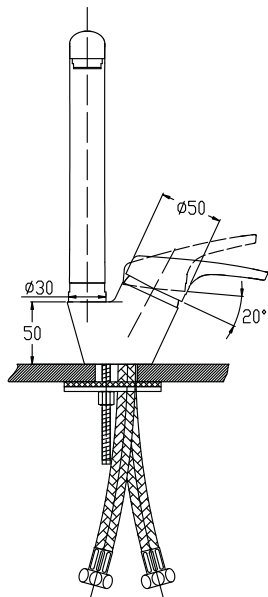

TECHNINIAI DUOMENYS

01

Srovės stiprumas: min (0.5 bar)
Srovės stiprumas: max (10 bar)
Vandens temperatūra: max 80°C
Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 70°C



PERSPĖJAME

02

Prieš privedant maišytuvą prie vandentiekio, patartina gerai praskalauti pastarojo vamzdį, prie kurio bus jungiamas maišytuvas, ir tokiu būdu pašalinti galimus ten susikaupusius nešvarumus (ypač tai būtina padaryti, jei vedama prie naujo vandentiekio vamzdžio).

Privedus maišytuvą prie vandentiekio vamzdžių, patartina palaipsniui atidaryti vandens padavimo sklendę ir tuo pačiu sekti, ar visos maišytuvo jungtys hermetiškos ir nepraleidžia vandens. Vėliau išbandykite patį maišytuvą ir visas jo funkcijas.



REKOMENDUOJAME

03

Rekomenduojame maišytuvo montavimo darbus patikėti profesionalams. Tam, kad į jo vidų nepatektų jokių mechaninių priemaišų iš vandentiekio vamzdžių, būtina prieš vedant maišytuvą įstatyti vandens valymo filtrą, ne didesnį nei 100 mikronų.

1. Išjunkite karšto šalto vandens tiekimo sistemą.


2. Nuimkite (atsukite) aeratorių (siekiant išvengti aeratoriaus užteršimo per pirmą vandens paleidimą).

3. Pritvirtinkite maišytuvą prie sanitarinio-techninio įrenginio, panaudodami įeinančias į komplekto sudėtį tvirtinimo detales. Prijunkite prie maišytuvo lankščius atvedimus. Lankstų atvedimą reikia įsukti į maišytuvo lizdą rankiniu būdu, nenaudojant instrumentų ir nededant per didelių pastangų, nes kitaip galima pažeisti atvedimą ar maišytuvą.

4. Prijunkite maišytuvą prie vandentiekio sistemos, panaudodami pajungimo žarnes. Įjunkite vandentiekio sistemą. Uždaroje maišytuvo padėtyje patikrinkite visų sujungimų sandarumą. Esant būtinumui, atlikite papildomą sujungimų užveržimą ir sandarinimą (uždaroje vandens padavimo vamzdžių užtvarinių ventilių padėtyje).

5. Trumpam atsukite šalto ir karšto vandens srovę (vamdziams praplauti), po to išjunkite vandenį ir pritvirtinkite (prisukite) aeratorių.

PARTS LIST AS FOLLOWS:

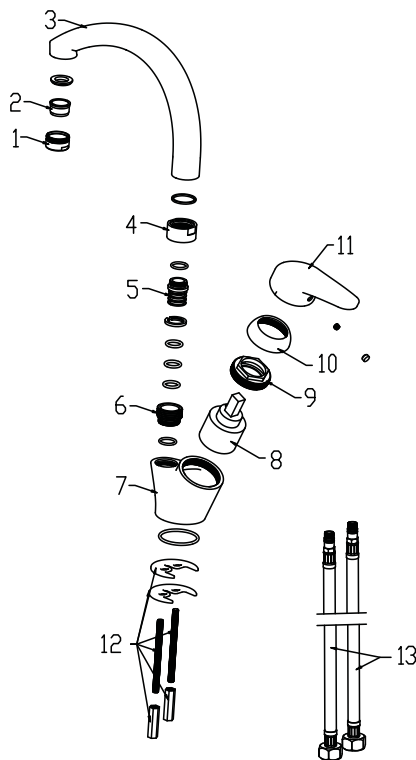

Nr.	Pavadinimas	Kiekis
1	aeratoriaus gaubtas	1
2	aeratorius	1
3	maišytuvo snapas	1
4	maišytuvo snapo sraigtas	1
5	maišytuvo snapo sujungimas	1
6	sujungimo vamzdis	1
7	kasetės korpusas	1
8	kasetė	1
9	veržlė	1
10	kasetės dangtelis	1
11	rankenėlė	1
12	tvirtinimas	1
13	pajungimo žarnelės	1

GARANTIJA
VANDENS MAIŠYTUVUI - 5 METAI

Gamintojo nustatyto garantinio laikotarpio metu gamintojas prisiima atsakomybę dėl įrenginio gamybos ar medžiagos defektų. Išaiškėjus tokiems defektams, prašome maišytuvą grąžinti pardavėjui. Kartu su grąžinamu maišytuvu būtina pateikti jo įsigijimo dokumentus, kuriuos privalote saugoti iki garantinio laikotarpio pabaigos.

Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei:

- vartotojas nesilaiko valymo ir priežiūros instrukcijų;
- vartotojas naudoja produktą ne pagal paskirtį;
- vartotojas naudoja kito gamintojo atsargines detales;
- jei prieš tai maišytuvą remontavo nekvalifikuotas asmuo;
- jei maišytuvas buvo neteisingai eksplotuojamas;
- jei defektas atsirado, neteisingai sumontavus maišytuvą;
- jei maišytuvo ar jo detalių paviršius yra mechaniškai pažeistas ar subraižytas;
- jei į maišytuvo vidų pateko mechaninės priemaišos, esant dideliame kalkių kiekiui bei užšalus vandeniui maišytuve;
- jei maišytuvas pristatomas nepilnos komplektacijos ir be originalios pakuotės.

Dušo galvoms, dušo galvų žarnoms bei maišytuvų korpusams garantija nesuteikiama.

